

# PAYSA PRO<sup>®</sup>

ENSEMBLE AMÉNAGEONS LES PROJETS DE DEMAIN



# CATALOGUE

PRODUITS

2025

CLÔTURE

PORTAIL

GABION

BARDAGE


TERRASSE

1



UNIVERS DE LA CLÔTURE

2

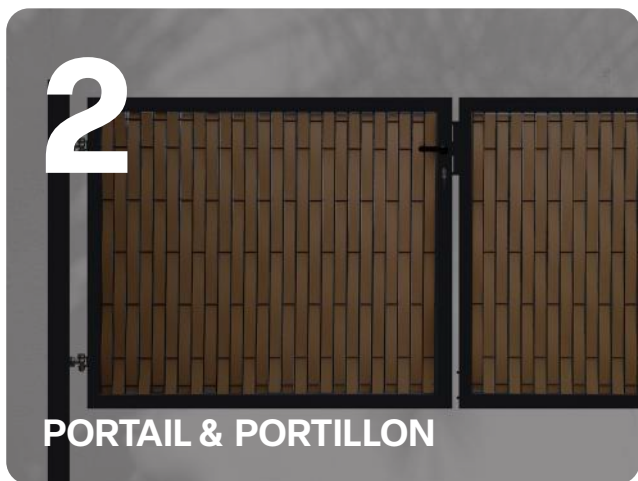


PORTAIL & PORTILLON

3



GABION MODULABLE

4

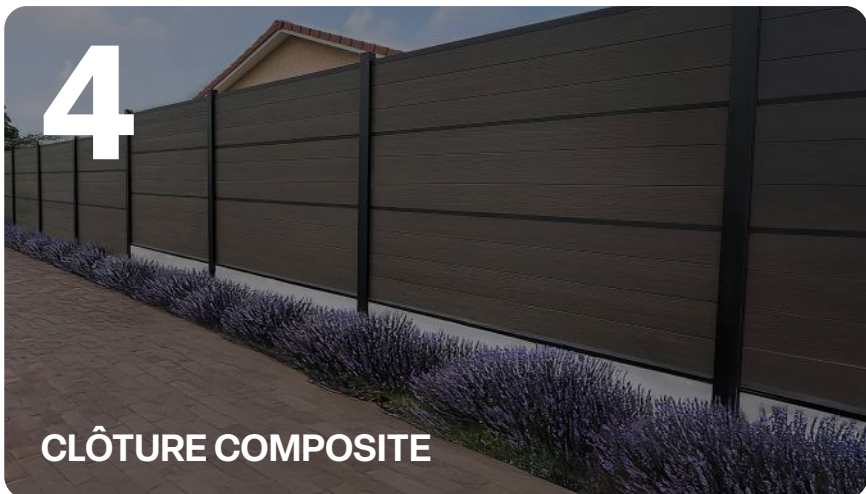


CLÔTURE COMPOSITE

5



BARDAGE COMPOSITE

6

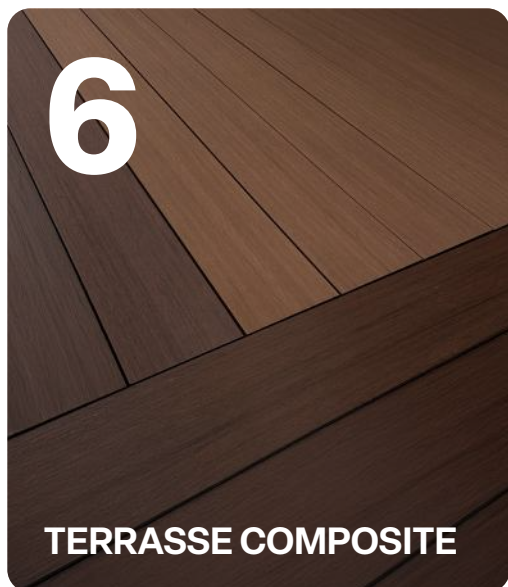

TERRASSE COMPOSITE

7



ACCESSOIRES

8



CONTACT

# 1 UNIVERS DE LA CLÔTURE

---

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kit composite Ultimate® | 4-5   |
| Kit occultant composite | 6-7   |
| Clôture PRO+            | 8-9   |
| Clôture PRO MAX         | 10-11 |
| Clôture 3-MX®           | 12-13 |
| Clôture Delcinha®       | 14-15 |
| Poteau Delclo®          | 16-17 |
| Soubassement Compoplak® | 18    |
| Soubassement béton      | 19    |

# 2 PORTAIL & PORTILLON

---

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Portillon Carolina | 20-21 |
| Portillon Portland | 22-23 |
| Portail California | 24-25 |

# 3 GABION MODULABLE

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Gabion décoratif | 26-27 |
| Clôture gabion   | 28-29 |

# 4 CLÔTURE COMPOSITE

---

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Clôture Claustral             | 30-31 |
| Lames ajourées et décoratives | 32-33 |
| Clôture Bardline              | 34-35 |

# 5 BARDAGE COMPOSITE

---

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Bardage Myriad® | 36-37 |
|-----------------|-------|

# 6 TERRASSE COMPOSITE

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Terrasse Reverse | 38-39 |
|------------------|-------|

# 7 ACCESSOIRES

---

|             |       |
|-------------|-------|
| Accessoires | 40-41 |
|-------------|-------|

# 8 CONTACT

---

|              |    |
|--------------|----|
| Vos contacts | 42 |
|--------------|----|

# Kit occultant *Pose droite* COMPOSITE ULTIMATE®

CONÇU EN FRANCE



Une installation facile et rapide en moins de 5 minutes grâce à des clips déjà prémontés dans les lattes, assurant ainsi une pose droite sans effort. Accompagnée de finitions en aluminium, votre occultation sera de qualité, sans entretien et à l'épreuve du temps !

## *Les avantages !*

- + Pose droite en moins de 5 minutes sans outil ni accessoire
- + Clips prémontés en usine
- + Conditionné « Prêt à poser »
- + Traité anti-UV
- + Ne nécessite aucun entretien
- + Système antivol inclus
- + Lattes pleines avec effet brossé et teintées dans la masse
- + 95 % d'occultation
- + Ne casse pas au gel, ni à la grêle
- + Imputrescible, longue durée de vie
- + Profils de finition en aluminium
- + Profils de plis de renfort en aluminium



## Compatible avec la majorité des panneaux à plis du marché !

DIRICKX, DELCLO®, MRT, BETAFENCE®, PLACE Clôture®, RIVISA®, CLOTEX, NAAS,...

Ce kit est compatible avec certains panneaux uniquement.



Contactez notre équipe commerciale pour validation technique.

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Largeurs de latte : 43+30 mm et 49+40 mm
- Hauteurs : 1m03, 1m23, 1m53, 1m73 et 1m93
- Épaisseur de latte : 4 mm
- Système de pose : Pose droite
- Entretien : Nettoyage possible au nettoyeur haute pression, à une distance minimale d'un mètre

• La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un fil horizontal de 5 mm minimum.

• Les panneaux avec un pli de renfort de 20 cm ne sont pas compatibles.



### LES COMBINAISONS DE COLORIS DISPONIBLES



**Lattes gris anthracite**  
EC102

+



**Profils gris anthracite**  
RAL 7016



**Lattes gris clair**  
EC103

+



**Profils gris anthracite**  
RAL 7016



**Lattes brun clair**  
EC401

+



**Profils beige brun**  
RAL 1011



**Lattes brun exotique**  
EC204

+



**Profils brun terre**  
RAL 8018

Son conditionnement en carton « Prêt à poser » est fourni avec tous les éléments nécessaires à la pose, les lattes, les profils de finition, les systèmes de fixation et même un système antivol !



# Kit occultant *Pose tressée* BOIS COMPOSITE

CONÇU EN FRANCE



Habillez facilement votre clôture rigide avec le kit occultant en bois composite **Redcinha® - Delclo®**. Garanti 10 ans, il allie durabilité, esthétique et simplicité de pose.

**Ces kits d'occultation s'adaptent parfaitement à toutes les marques de clôture rigide.**

Pour la pose de nos kits occultants, aucun outil n'est nécessaire. Toutes les lattes sont ajustées à la hauteur de vos panneaux.

## *Les avantages !*

- + Une multitude de tressages possibles !
- + Pose rapide sans outil ni accessoire
- + Traité anti-UV
- + Lattes pleines avec effet brossé
- + Teinté dans la masse
- + Ne claque pas au vent
- + 95 % d'occultation
- + Kit antivol (en option)
- + Ne casse pas au gel, ni à la grêle
- + Longévité inégalée
- + Imputrescible
- + Profils de finition en aluminium

## Compatible avec la majorité des panneaux à plis du marché !

DIRICKX, DELCLO®, MRT, BETAFENCE®, PLACE Clôture®, RIVISA®, CLOTEX, NAAS,...

Nos kits occultants s'installent sur les panneaux à plis de 45 et 50 mailles, soit la majorité des clôtures rigides du marché.

Contactez notre équipe commerciale pour validation technique.

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Afin de s'adapter parfaitement à votre clôture, nos kits existent en plusieurs hauteurs (1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93) et plusieurs largeurs de lattes selon le fabricant du panneau ou du poteau.

Nos kits sont adaptés aux panneaux de 2m50.

- La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un **fil horizontal de 5 mm minimum**.

- Les lattes doivent **obligatoirement être tressées sur chaque fil horizontal**.

### Une multitude de tressages possibles !

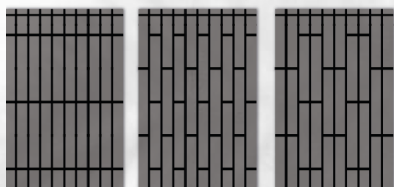

Grâce à son système de tressage, nos kits vous offrent la possibilité de personnaliser l'aspect de votre occultation.

### LES COLORIS DES LATTES



Gris anthracite  
EC102



Gris clair  
EC103



Brun clair  
EC401

### LES COMBINAISONS DISPONIBLES



Lattes gris anthracite  
EC102



Profils gris anthracite  
RAL 7016



Lattes gris clair  
EC103



Profils gris anthracite  
RAL 7016



Lattes brun clair  
EC401



Profils beige brun  
RAL 1011

**Son conditionnement en carton « Prêt à poser »**  
Disponibles en kits 1m03, 1m23, 1m53, 1m73 et 1m93



# Clôture PRO+

FABRIQUÉ EN FRANCE



Facile à installer, robuste et associée à nos poteaux haute résistance, la clôture rigide **PRO+** garantit sécurité et esthétique à votre extérieur. Conçue pour répondre aux besoins des particuliers comme des professionnels, cette gamme allie fiabilité et élégance.

Grâce à ses fils de 4 mm à la verticale et 5 mm à l'horizontale, ce panneau est également compatible avec nos kits d'occultation tressés ou droits **Redcinha® Delclo®**, pour une finition harmonieuse et fonctionnelle.

## Les avantages !


- + **Acier de qualité supérieure** – pour une durabilité maximale
- + **Robuste** – résiste aux chocs et aux intempéries
- + **Technologie de peinture par poudrage électrostatique**
- + **Facile et rapide à poser**
- + **Compatible avec tous les types de poteaux (griffes / clips)** – pour une adaptation optimale à votre configuration
- + **Occultable avec nos kits en bois composite Redcinha® Delclo®**
- + **Économique** – un excellent rapport qualité/prix

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| Hauteur | Longueur | Maille                                              | Plis de renfort                                    | Nbre plis renfort | Poids (kg) |
|---------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1m03    | 2500 mm  | Diamètre de fil<br>4 mm vertical<br>5 mm horizontal | 30 × 100 mm<br>de milieu de fil<br>à milieu de fil | 2                 | 7,09       |
| 1m23    |          |                                                     |                                                    | 2                 | 8,18       |
| 1m53    |          | 200 × 55 mm*<br>(entraxe)                           |                                                    | 3                 | 10,40      |
| 1m73    |          |                                                     |                                                    | 3                 | 11,50      |
| 1m93    |          | 45 mailles                                          |                                                    | 3                 | 12,60      |

\* Distance 50 mm entre fils verticaux

## LES COLORIS DE CLÔTURE PRO+ DISPONIBLES AU CHOIX



**Gris anthracite**  
RAL 7016



**Noir**  
RAL 9005



**Vert**  
RAL 6005



# Clôture PRO MAX

FABRIQUÉ EN FRANCE



La gamme **PRO MAX** est spécialement conçue pour accueillir tous types d'occultation : kits en bois composite ou PVC, brande de bruyère, bâches et autres solutions d'habillage.

Grâce à sa **structure renforcée**, elle garantit une **parfaite tenue dans le temps**, même avec des occultants lourds ou exposés au vent.

Pour une installation optimale, nous recommandons l'utilisation de nos poteaux **Delclo® à clips** ou à **griffes DC60 ou DC90**, parfaitement adaptés à cette gamme.

## Les avantages !

- + **Acier de qualité supérieure** – pour une durabilité maximale
- + **Robuste** – résiste aux chocs et aux intempéries
- + **Technologie de peinture par poudrage électrostatique**
- + **Facile et rapide à poser**
- + **Compatible avec tous les types de poteaux (griffes / clips)** – pour une adaptation optimale à votre configuration
- + **Occultable avec nos kits en bois composite Redcinha® Delclo®**

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Hauteur | Longueur | Maille                    | Plis de renfort                                    | Nbre plis renfort | Poids (kg) |
|---------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1m03    | 2500 mm  | Diamètre de fil<br>5 mm   | 30 × 100 mm<br>de milieu de fil<br>à milieu de fil | 2                 | 9,47       |
| 1m23    |          |                           |                                                    | 2                 | 11,00      |
| 1m53    |          | 200 × 55 mm*<br>(entraxe) |                                                    | 3                 | 14,00      |
| 1m73    |          | 45 mailles                |                                                    | 3                 | 15,50      |
| 1m93    |          |                           |                                                    | 3                 | 17,00      |

*\* Distance 50 mm entre fils verticaux*

## LES COLORIS DE CLÔTURE PRO MAX DISPONIBLES AU CHOIX




**Gris anthracite**  
RAL 7016



**Noir**  
RAL 9005



**Vert**  
RAL 6005

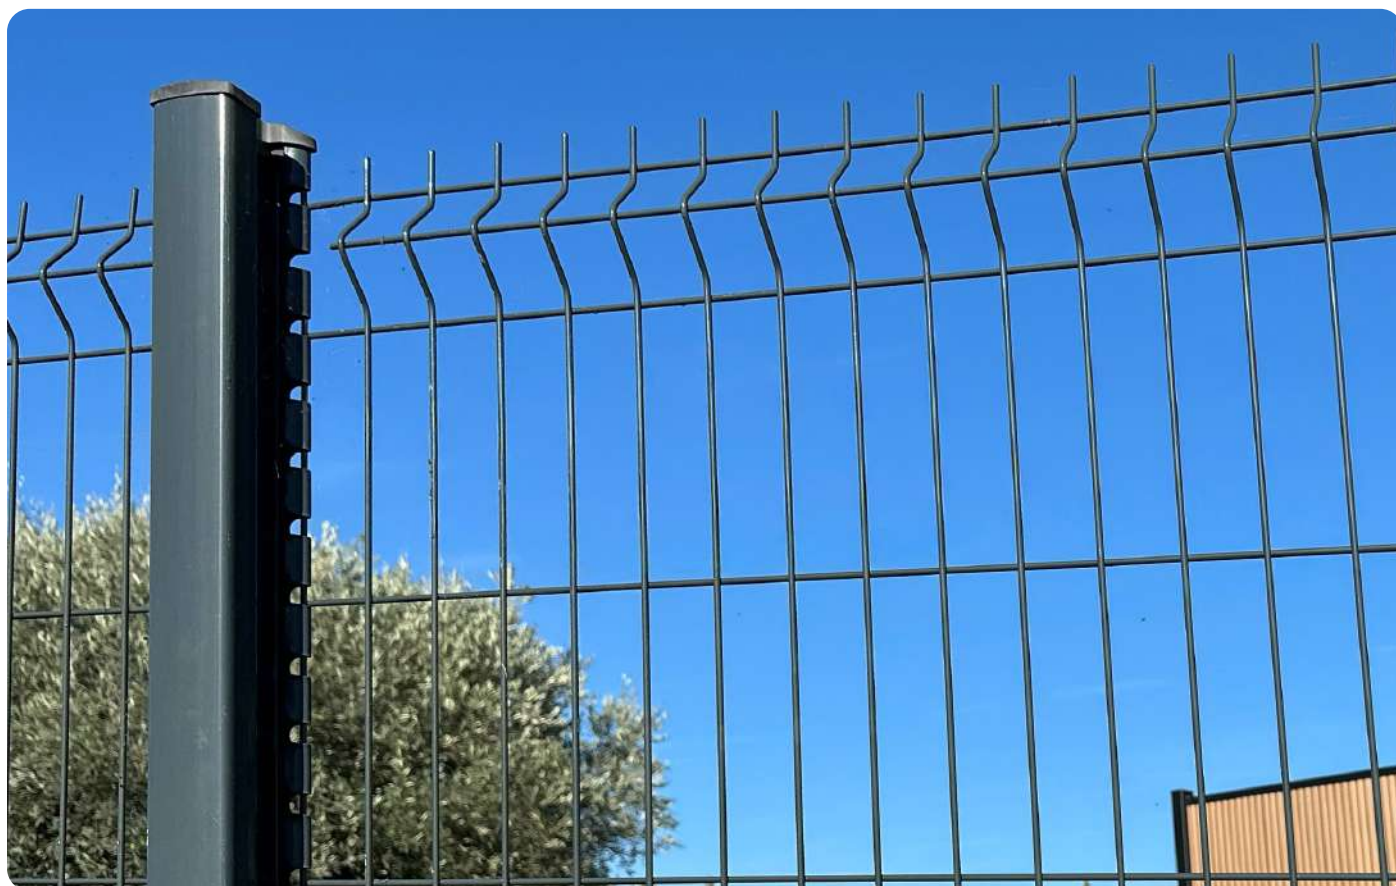

# Clôture 3-MX®

FABRIQUÉ EN FRANCE



Le panneau 3-MX® se distingue par son design original, avec de **larges mailles de 10 cm**, offrant un rendu moderne et audacieux.

Pensé pour une **occultation maximale**, il est entièrement compatible avec nos kits d'occultation en bois composite Redcinha® Delclo®.

## Les avantages !

- + Robuste – résiste aux chocs et aux intempéries
- + Panneau à maille large de 10 cm – un style unique qui permet une occultation maximale
- + Design contemporain – une esthétique moderne et originale
- + Facile et rapide à poser
- + **Résistante en milieu salin (+ de 2000 heures)** – parfaite pour les zones côtières ou à forte humidité
- + Revêtement nanocéramique – pour une protection renforcée contre la corrosion
- + Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- + **Occultable avec nos kits 3-MX® en bois composite Redcinha® Delclo®**

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Hauteur | Longueur | Maille                                                                            | Plis de renfort                                    | Nbre plis renfort | Poids (kg) |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1m23    | 2504 mm  | Diamètre de fil<br>5 mm vertical<br>6 mm horizontal.<br>200 × 96 mm*<br>(entraxe) | 30 × 100 mm<br>de milieu de fil<br>à milieu de fil | 2                 | 9,30       |
| 1m53    |          |                                                                                   |                                                    | 3                 | 11,87      |
| 1m73    |          |                                                                                   |                                                    | 3                 | 13,05      |

## LES COLORIS DE CLÔTURE 3-MX®

### DISPONIBLES AU CHOIX



**Gris anthracite**  
RAL 7016



**Noir**  
RAL 9005



**Vert**  
RAL 6005 (*minimum de commande requis*)

## KIT D'OCCULTATION 3-MX® *en bois composite Redcinha® Delclo®*



**Gris anthracite**  
EC 102



**Gris clair**  
EC 103 (*minimum de commande requis*)



**Brun clair**  
EC 401





# Clôture Delcinha®

CONÇU EN FRANCE



Le panneau Delcinha® est une **innovation unique au monde**, conçu pour celles et ceux qui souhaitent se démarquer. Avec son design asymétrique et ses **mailles de largeurs variées**, il apporte un caractère audacieux et inédit à votre clôture.

Son esthétique singulière en fait une véritable pièce d'architecture extérieure, encore jamais vue sur le marché de la clôture rigide.

## Les avantages !

- + Design asymétrique inédit – pour une clôture unique, au style audacieux et original
- + Acier de qualité supérieure – pour une résistance optimale dans le temps
- + Revêtement nanocéramique – protection renforcée contre la corrosion
- + Facile et rapide à poser
- + **Résistante en milieu salin (+ de 2000 heures)** – parfaite pour les zones côtières ou à forte humidité
- + Technologie de peinture par poudrage électrostatique
- + **Occultable avec nos kits en bois composite Delcinha® (prêt à poser)**

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Hauteur | Longueur | Maille                                                                                         | Plis de renfort                                    | Nbre plis renfort | Poids (kg) |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1m23    | 2506 mm  | Diam. de fil 5 mm<br>Mailles : 31, 41,<br>50, 91, 100 mm<br>(mailles externes:<br>34 et 43 mm) | 30 × 100 mm<br>de milieu de fil<br>à milieu de fil | 2                 | 10,22      |
| 1m53    |          |                                                                                                |                                                    | 3                 | 12,95      |
| 1m73    |          |                                                                                                |                                                    | 3                 | 14,35      |

## LES COLORIS DE CLÔTURE DELCINHA®

### DISPONIBLES AU CHOIX




**Gris anthracite**  
RAL 7016




**Noir**  
RAL 9005

## KIT D'OCCULTATION DELCINHA®

*en bois composite Redcinha® Delclo®*



**Gris anthracite**  
EC 102



**Gris clair**  
EC 103 (*minimum de  
commande requis*)



**Brun clair**  
EC 401



# Poteaux Delclo®


 CONÇU EN FRANCE


Afin d'accompagner ses panneaux rigides, **Delclo®** vous propose une **gamme de poteaux complète, que ce soit à encoches ou à clips**. Optez pour des poteaux résistants et de qualité.

## POTEAUX DC-CLIPS

- Section : 49 × 77 mm
- Épaisseur : 1 mm
- Entraxe poteaux : 2525 mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine
- Poteau acier galvanisé Sendzimir
- Compatibilité : panneaux à plis et panneaux double fils, occultation et plaque de soubassement 2505 ou 2510 mm



## LES COLORIS

-  Gris anthracite  
RAL 7016
-  Noir  
RAL 9005
-  Vert  
RAL 6005

| Hauteur | Type           | Nbr de clips / face poteau |
|---------|----------------|----------------------------|
| 1m07    | Platine soudée | 2 (4 clips/poteau)         |
| 1m27    |                |                            |
| 1m57    |                |                            |
| 1m57    | À sceller      | 2 (4 clips/poteau)         |
| 1m77    |                |                            |
| 1m97    |                | 3 (6 clips/poteau)         |
| 2m17    |                |                            |
| 2m47    |                |                            |
| 2m87    |                | 4 (8 clips/poteau)         |

## POTEAUX À ENCOCHES DC60

- Section : 50 × 65 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2540 mm (+/- 10 mm)
- Poteau acier galvanisé thermolaqué
- Griffes positionnées tous les 5 cm
- Dimensions base platine : 150 × 150 mm
- Capuchon compris
- Emballage individuel

| Hauteur | Type           | Poids (kg) |
|---------|----------------|------------|
| 1m05    | Platine soudée | 3,51       |
| 1m25    |                | 4,10       |
| 1m60    | À sceller      | 3,71       |
| 1m90    |                | 4,47       |
| 2m20    |                | 5,25       |



### LES COLORIS

-  Gris anthracite  
RAL 7016
-  Noir  
RAL 9005
-  Vert  
RAL 6005

## POTEAUX À ENCOCHES DC90

- Section : 68 × 90 mm
- Épaisseur : 1,2 mm
- Entraxe poteaux : 2550 mm (+/- 10 mm)
- Poteau acier thermolaqué
- Idéal pour la pose de soubassement béton (2530 mm)
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation en bois composite Redcinha® Delclo®
- Griffes positionnées tous les 5 cm
- Capuchon compris
- Emballage individuel

Le poteau DC90 à platine soudée, avec **la plus grosse section du marché**, assure la stabilité de votre clôture rigide sur muret.


| Hauteur | Type           | Poids (kg) |
|---------|----------------|------------|
| 1m55    | Platine soudée | 5,79       |
| 1m60    |                | 5,07       |
| 1m90    | À sceller      | 5,89       |
| 2m20    |                | 6,77       |
| 2m50    |                | 7,73       |
| 2m80    |                | 8,90       |



### LES COLORIS

-  Gris anthracite  
RAL 7016
-  Noir  
RAL 9005
-  Vert  
RAL 6005

# Soubassement COMPOPLAK®



CONÇU EN FRANCE



Le soubassement en bois composite **Compoplak®** est une solution innovante, légère et esthétique pour sublimer votre clôture rigide.

Facile à poser **sans creuser de tranchée**, il offre une finition brossée naturelle qui apporte du cachet à vos extérieurs tout en renforçant la structure. Robuste et durable, il s'installe avec son **tube de renfort** pour une meilleure tenue et est garanti 10 ans.

Entretien simplifié : un simple passage au nettoyeur haute pression suffit pour lui redonner tout son éclat.

## Les avantages !

- + **Beaucoup plus léger qu'un soubassement en béton** – seulement 13,8 kg, pour une pose plus facile et sans effort
- + **Esthétique – finition effet brossé et design double-face** pour un rendu harmonieux des deux côtés de la clôture
- + **Empêche les intrusions animales** – bloque efficacement les passages sous la clôture
- + **Entretien simplifié** – facilite le nettoyage et la coupe des herbes le long du grillage
- + **Résistant aux chocs** – conçu pour durer et résister aux impacts du quotidien
- + **Tube de renfort inclus** – pour une meilleure stabilité et une longévité accrue

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Longueur** : 2505 ou 2530 mm
- **Hauteur** : 228 mm
- **Largeur** : 38 mm

## LES COLORIS



Gris anthracite  
EC 102



Gris clair  
EC 103

# Soubassement BÉTON

FABRIQUÉ EN FRANCE

Le soubassement en béton est la solution idéale pour renforcer durablement votre clôture rigide tout en lui apportant une finition soignée.

Fabriqu  en b ton, il offre **une robustesse exceptionnelle** face aux chocs et aux contraintes du terrain. Parfaitement compatible avec **les poteaux Delclo® DC90 et DC-CLIPS**, il s'int gre harmonieusement   votre installation.

Disponible en **design lisse ou   rebord**, il prot ge efficacement le bas de votre cl ture, tout en facilitant l'entretien des bordures et en valorisant votre ext rieur.

## Les avantages !

- + **Am liore la stabilit  de votre cl ture** – une base solide et durable pour renforcer toute votre installation
- + **Pose en d nivel  facilit e** – id al pour les terrains irr guliers ou en pente
- + **Entretien simplifi ** – facilite la coupe des herbes et le nettoyage le long de la cl ture
- + **Emp che les intrusions animales** – bloque efficacement les passages sous la cl ture
- + **Disponible en deux finitions : lisse ou   rebord** – pour s'adapter   vos pr f rences esth tiques et   l'environnement de votre jardin

## LES CARACT RISTIQUES TECHNIQUES

- **Longueur** : 2505 et 2530 mm
- **Hauteur** : 250 ou 500 mm
- **Largeur** : 38   40 mm

## LES VERSIONS



Version lisse

Version   rebord

# Portillon

## CAROLINA



Le portillon **Carolina** est idéal pour délimiter un terrain, un jardin ou un potager. Grâce à **ses mailles fines** et **son design discret**, il s'adapte facilement à différents types de clôtures. Conçu en acier galvanisé, il offre résistance, **simplicité d'installation** et intégration naturelle à votre extérieur.


### Les avantages !

- + Portillon livré prémonté
- + Gonds en acier galvanisé
- + Sens d'ouverture réversible
- + À sceller ou sur platine
- + Fermeture par serrure à clés (x3)


| Hauteur portillon | 1m00                              | 1m20 | 1m50 | 1m70 |
|-------------------|-----------------------------------|------|------|------|
| Hauteur poteaux   | 1m50                              | 1m70 | 2m00 | 2m20 |
| Scellement        | 50 cm                             |      |      |      |
| Largeur           | 87 cm                             |      |      |      |
| Maille            | 50 × 50 mm                        |      |      |      |
| Diamètre fil      | 4 mm                              |      |      |      |
| Diamètre cadre    | Ø 40 mm                           |      |      |      |
| Diamètre poteau   | Ø 60 mm / épaisseur poteau 1,5 mm |      |      |      |
| Entraxe           | 100,5 cm                          |      |      |      |
| Passage           | 87 cm                             |      |      |      |

## LES COLORIS DE PORTILLON CAROLINA


### DISPONIBLES AU CHOIX




**Gris anthracite**  
RAL 7016



**Noir**  
RAL 9005



**Vert**  
RAL 6005

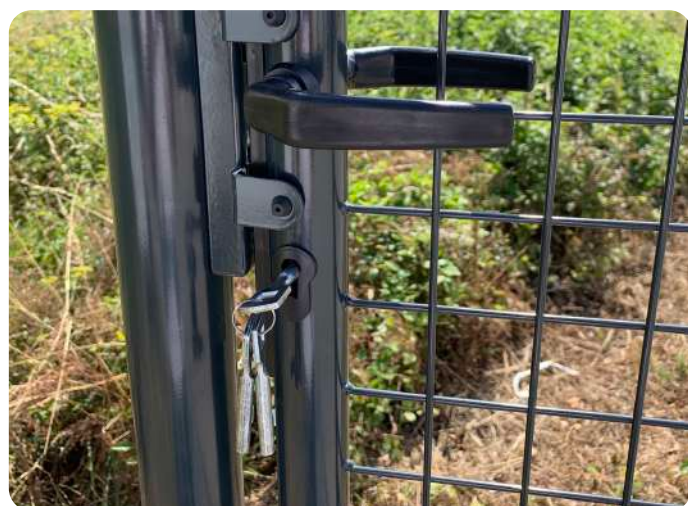

# Portillon

## PORTLAND



CONÇU EN FRANCE



Le portillon **Portland**, conçu par **Delclo®**, combine élégance et robustesse. Il peut être occulté à l'aide des kits **Redcinha® Delclo®** pour plus d'intimité. Grâce aux nombreux tressages et coloris disponibles, il **se personnalise facilement et s'intègre à tous les styles d'extérieur**, en harmonie avec votre aménagement.


### Les avantages !

- + Portillon livré prémonté
- + Gonds en inox
- + Sens d'ouverture réversible
- + À sceller ou sur platine
- + Occultable
- + Fermeture par serrure à clés (x3)


| Hauteur portillon | 1m20        | 1m50 | 1m70 | 1m90 |
|-------------------|-------------|------|------|------|
| Hauteur poteaux   | 1m70        | 2m00 | 2m20 | 2m40 |
| Scellement        | 50 cm       |      |      |      |
| Largeur           | 100 cm      |      |      |      |
| Maille            | 200 × 50 mm |      |      |      |
| Diamètre fil      | 5 mm        |      |      |      |
| Section cadre     | 40 × 40 mm  |      |      |      |
| Section poteau    | 60 × 60 mm  |      |      |      |
| Entraxe           | 116 cm      |      |      |      |
| Passage           | 108,5 cm    |      |      |      |

## LES COLORIS DE PORTILLON PORTLAND


### DISPONIBLES AU CHOIX



**Gris anthracite**  
RAL 7016



**Noir**  
RAL 9005



**Vert**  
RAL 6005

## KIT D'OCCULTATION PORTLAND

*en bois composite Redcinha® Delclo®*



**Gris anthracite**  
EC 102



**Gris clair**  
EC 103



**Brun clair**  
EC 401

# Portail CALIFORNIA



 CONÇU EN FRANCE


Avec son **design sobre et intemporel**, le portail **California** s'adapte parfaitement à tous les styles d'habitations, qu'il s'agisse d'une résidence privée, d'un jardin ou de locaux professionnels.


**Premier portail occultable en bois composite du marché, signé Delclo®**, il séduit par son esthétique personnalisable, grâce à un large choix de tressages et de coloris.

## Les avantages !


- + Gonds en inox
- + Sens d'ouverture réversible
- + À sceller ou sur platine
- + Occultable
- + Fermeture par serrure à clés (x3)

| Hauteur portail | 1m20                        | 1m50 | 1m70                          | 1m90 |
|-----------------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|
| Hauteur poteaux | 1m70                        | 2m00 | 2m20                          | 2m40 |
| Scellement      | 50 cm                       |      |                               |      |
| Largeur         | 3 m (2 vantaux de 1m50)     |      |                               |      |
| Maille          | 200 × 50 mm                 |      |                               |      |
| Diamètre fil    | 5 mm                        |      |                               |      |
| Cadre porte     | 60 × 40 mm                  |      |                               |      |
| Diamètre poteau | 80 × 80 mm - épaisseur 2 mm |      |                               |      |
| Entraxe         | 1 sens d'ouverture : 290 cm |      | 2 sens d'ouverture : 309,5 cm |      |
| Passage         | 1 sens d'ouverture : 281 cm |      | 2 sens d'ouverture : 285 cm   |      |


## LES COLORIS DE PORTAIL CALIFORNIA DISPONIBLES AU CHOIX



**Gris anthracite**  
RAL 7016



**Noir**  
RAL 9005



**Vert**  
RAL 6005

## KIT D'OCCULTATION CALIFORNIA *en bois composite Redcinha® Delclo®*



**Gris anthracite**  
EC 102



**Gris clair**  
EC 103



**Brun clair**  
EC 401



# Gabion décoratif



Apportez une touche design et originale à vos aménagements extérieurs avec les gabions décoratifs **Delclo®**.

Idéals pour structurer un jardin, habiller un mur ou créer des séparations stylisées, ils vous permettent de personnaliser votre espace selon vos envies.


Remplissez-les de pierres, galets, bois flotté, verre coloré... et laissez libre cours à votre créativité pour un rendu aussi unique que vous.

## *Les avantages !*

- + **Rendu moderne et contemporain**
- + **Facilité d'installation**
- + **Modulable à souhait** – s'adapte à tous vos projets, du mur de séparation au mobilier extérieur
- + **Personnalisable à l'infini** – remplissage libre avec des galets, roches, bois, verre, plantes, et bien plus encore
- + **Idéal pour les projets sur mesure** – créez des structures uniques : murs décoratifs, bancs, jardinières, ou éléments de paysage

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nos gabions sont proposés dans différentes configurations. La hauteur et la largeur des panneaux varient selon le volume du gabion.

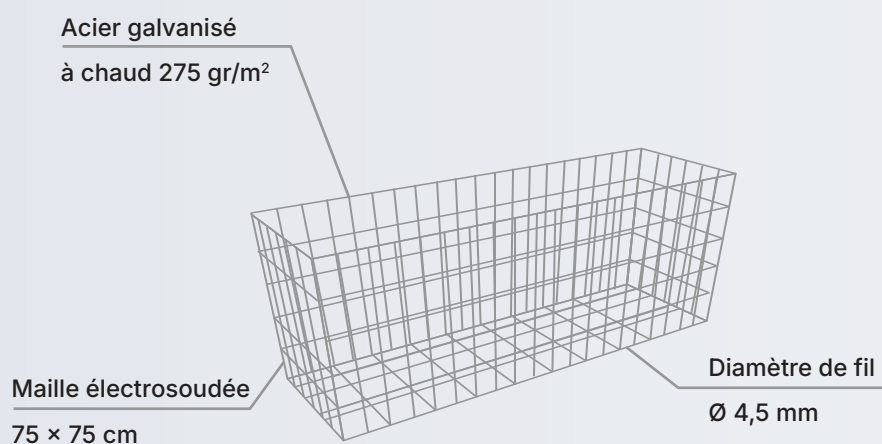

Gabion 0,5 × 0,5 × 0,5 m

Gabion 1 × 0,3 × 0,5 m

Gabion 1 × 0,5 × 0,5 m

Gabion 1 × 1 × 0,3 m

Gabion 1 × 1 × 0,5 m

Gabion 1 × 1 × 0,7 m

Gabion 1 × 1 × 1 m



# Clôture gabion

CONÇU EN FRANCE



Offrez à votre extérieur une clôture à la fois **moderne, durable et originale** grâce à la clôture gabion **Delclo®**.

Cette solution unique se distingue par son **esthétique minérale et naturelle**, et sa personnalisation infinie : pierres, galets, bois ou même plantes, à vous de créer le rendu qui vous ressemble. Solide et intemporelle, la clôture gabion allie **fonctionnalité et design** pour délimiter vos espaces avec caractère. Un choix audacieux pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus en matière d'aménagement.

## Les avantages !

- + **Remplissage facile** – grâce à un système de modules assemblés, simple à manipuler et à installer
- + **Clôture gabion de faible largeur** – seulement 100 mm, idéale pour optimiser l'espace tout en conservant un rendu esthétique
- + **Système modulaire** – modules de 300 mm ou 500 mm de hauteur, à superposer facilement dans des poteaux en forme U ou H
- + **15 hauteurs possibles** – de 300 mm à 2000 mm, pour s'adapter parfaitement à vos besoins et à votre terrain
- + **Personnalisation libre** – remplissez la clôture selon vos envies : galets, pierres, bois, plantes, blocs de verre... laissez parler votre créativité !

## MODULES

- Hauteur : 500 mm ou 300 mm
- Épaisseur : 100 mm
- Longueur : 1500 mm
- Maille 100 × 32 mm
- Diamètre du fil en noir : 4,2 mm
- Diamètre du fil en galvanisé : 5 mm
- Système d'attache : agrafes (pinces disponibles) et renforts inclus



## LES COLORIS




Galvanisé




Noir

### MODULE HAUTEUR 500 MM

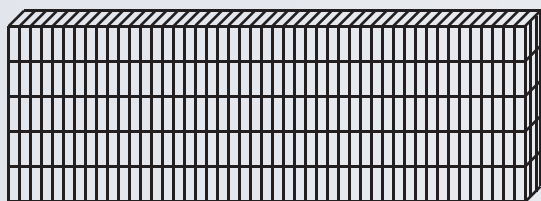

### MODULE HAUTEUR 300 MM



## POTEAUX

- Dimension profil en U : 117 × 30 mm
- Dimension profil en H : 117 × 60 mm
- Épaisseur : 2,5 mm
- Entraxe poteaux H : 1550 mm
- Type de pose : à sceller ou sur platine
- Poteau acier avec galvanisation à chaud

### POTEAUX PLATINE «U» OU «H»

| Hauteur | Poids poteau U (kg) | Poids poteau H (kg) |
|---------|---------------------|---------------------|
| 840 mm  | 4,44                | 5,68                |
| 1160 mm | 5,43                | 6,78                |
| 1360 mm | 6,11                | 7,94                |

### POTEAUX À SCELLER «U» OU «H»

| Hauteur | Poids poteau U (kg) | Poids poteau H (kg) |
|---------|---------------------|---------------------|
| 2200 mm | 7,13                | 10,03               |
| 2500 mm | 8,18                | 12,13               |
| 2800 mm | 9,92                | 13,25               |



# Clôture composite

## CLAUSTRAL



CONÇU EN FRANCE



La clôture composite **Claustral** allie le **charme du bois naturel** à la technologie de pointe du **composite coextrudé**, fruit du savoir-faire **Redcinha®**. Son relief finement texturé imite à la perfection l'aspect du bois, tout en bénéficiant des performances d'un matériau innovant.

Composée à 55 % de fibres de bois, 30 % de PEHD (polyéthylène haute densité) et 15 % de pigments et additifs, elle offre une excellente résistance aux intempéries, une stabilité dimensionnelle et une grande longévité.

Ses **poteaux en aluminium** de dernière génération assurent une structure solide et une finition résolument moderne.

### *Les avantages !*

- + Bois composite coextrudé nouvelle génération
- + Lames brossées au rendu bois naturel
- + Traitée anti-UV, résistante aux intempéries
- + Faible dilatation, imputrescible
- + Poteaux et accessoires en aluminium – robustesse, légèreté et finition haut de gamme
- + Design contemporain
- + Montage facile et rapide

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Section/ longueur lame** : 166 × 20 × 1795 mm (hauteur utile 158 mm)
- **Finition** : Aspect bois en relief avec un effet brossé
- **Dilatation** : 2 mm/m
- **Entretien** : Nettoyage possible au nettoyeur haute pression, à une distance minimale d'un mètre

### Hauteur pose sur platine

1000 mm (1038 mm poteau)

1200 mm (1196 mm poteau)

1350 mm (1355 mm poteau)

### Hauteur pose à sceller

1550 mm (2425 mm poteau)

1730 mm (2425 mm poteau)

1840 mm (2800 mm poteau)

2000 mm (2800 mm poteau)




## IMPORTANT !

Lors de l'installation de votre clôture Claustral, il est **obligatoire** :

- De mettre un profil de renfort de lames toutes les 3 à 4 lames selon la hauteur du projet.
- Pour une pose à sceller, d'utiliser un soubassement béton avec son profil de connexion et un profil de lame.
- Pour une pose sur platine, d'utiliser des profils de soutien et profils de lame.

## LES COLORIS DE CLÔTURE COMPOSITE CLAUSTRAL DISPONIBLES AU CHOIX



**Gris anthracite**  
EC 102



**Wengé**  
EC 017



**Chêne clair**  
EC 401

## LES COLORIS DE POTEAUX ALUMINIUM DISPONIBLES AU CHOIX



**Gris anthracite**  
RAL 7016



**Noir**  
RAL 9005

# Lames AJOURÉES ET DÉCORATIVES


CONÇU EN FRANCE

Ajoutez une touche de style à votre clôture tout en laissant passer la lumière avec nos lames ajourées décoratives. Parfaites pour sublimer un jardin ou une terrasse, elles allient esthétique et légèreté visuelle.

Conçues pour répondre **aux exigences des PLU** (Plan Local d'Urbanisme), elles permettent de respecter les taux d'occultation autorisés, tout en apportant une finition design à votre aménagement.

Modulables, elles peuvent être découpées selon les besoins du projet : leur cadre démontable facilite l'ajustement et le remontage après découpe.

## LAMES AJOURÉES HORIZONTALES



- **Dimensions cadre** : 97 × 20 × 1802 mm
- **Matière** : Aluminium
- **Pack** : 2 lames par carton

### LES COLORIS



Gris anthracite  
RAL 7016




Noir  
RAL 9005

## LAMES DÉCORATIVES HORIZONTALES



**MODÈLE LAME - CITY**



- Dimensions cadre : 166 × 19,8 × 1803 mm
- Épaisseur de la lame : 1,5 mm
- Matière : Aluminium

### LES COLORIS




Gris anthracite  
RAL 7016



Noir  
RAL 9005



**MODÈLE LAME - BERMUDE**

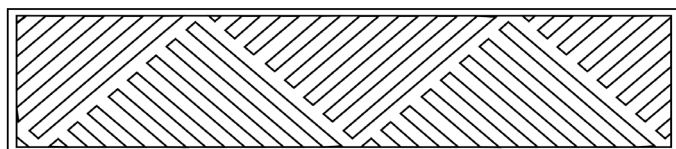

- Dimensions cadre : 346 × 19,8 × 1803 mm
- Épaisseur de la lame : 1,5 mm
- Matière : Aluminium

### LES COLORIS



Gris anthracite  
RAL 7016



Noir  
RAL 9005

## LAMES DÉCORATIVES VERTICALES

**MODÈLE LAME - BERMUDE**



- Dimensions cadre : 465 x 19,8 × 1843 mm
- Épaisseur de la lame : 2 mm
- Matière : Aluminium


### LES COLORIS



Gris anthracite  
RAL 7016



Noir  
RAL 9005



# Clôture composite

## BARDLINE

CONÇU EN FRANCE



Avec son design inspiré du bardage traditionnel, la clôture **Bardline** redéfinit les codes de l'aménagement extérieur en composite. Son **installation verticale** offre une **alternative moderne et élégante aux clôtures classiques**.

Conçue en bois composite coextrudé de nouvelle génération, elle reproduit fidèlement le relief du bois naturel, tout en garantissant une excellente durabilité.

Sa composition — 55 % de fibres de bois, 30 % de PEHD (polyéthylène haute densité) et 15 % de pigments et additifs — assure une résistance optimale face aux intempéries et à l'usure du temps.

### *Les avantages !*

- + Bois composite coextrudé nouvelle génération
- + Lames bi-face pour une clôture symétrique
- + Design effet bardage claire-voie
- + Poteaux et accessoires en aluminium
- + Faible dilatation, grande stabilité
- + Traitée anti-UV, résistante aux intempéries
- + Imputrescible et durable

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section : 187,2 × 19,5 mm
- Longueur : 1295 mm / 1600 mm
- Finition : Effet brossé pour un rendu naturel
- Dilatation : 2 mm/m
- Entretien : Nettoyage possible au nettoyeur haute pression, à une distance minimale d'un mètre
- Pose : Lames à la verticale uniquement

Hauteur pose sur platine


1305 mm

Hauteur pose à sceller


1850 mm (lames + soubassement)



## LES COLORIS DE CLÔTURE COMPOSITE BARDLINE DISPONIBLES AU CHOIX



**Wengé**  
EC 017



**Gris anthracite**  
EC 012



**Chêne clair**  
EC 401



**Chêne clair et  
rainures noires**  
EC 401B

## LES COLORIS DE POTEAUX ALUMINIUM DISPONIBLES AU CHOIX



**Gris anthracite**  
RAL 7016




**Noir**  
RAL 9005

### IMPORTANT !

Lors de l'installation de votre clôture **Bardline**, il est **obligatoire** :

- D'utiliser le profil de connexion et de lame et poteau.
- Pour une pose à sceller, d'utiliser un soubassement béton avec son profil de connexion et son profil de lame.
- Pour une pose sur platine, d'utiliser des profils de soutien et profils de lame.

## PROFILS D'ANGLE EN ALUMINIUM



Conçus pour s'adapter à nos poteaux aluminium, **ils permettent de créer des angles intérieurs ou extérieurs jusqu'à 45°**, sans avoir à doubler les poteaux. Une solution pratique pour une clôture composite parfaitement ajustée à votre projet.

# Bardage Myriad®

## EFFET CLAIRE-VOIE

CONÇU EN FRANCE



Conçu avec une technologie avancée de **bois composite coextrudé**, le bardage **Myriad®** offre une qualité haut de gamme, pensée pour résister durablement aux intempéries, au temps et aux variations climatiques.

Son **design effet claire-voie**, à la fois **élégant et contemporain**, s'adapte parfaitement à une façade extérieure comme à une pièce intérieure, pour une continuité harmonieuse.

Grâce à une composition maîtrisée et des matériaux de haute performance, **Myriad®** garantit une solidité exceptionnelle et une durabilité sans compromis, même dans les conditions les plus exigeantes.

### Les avantages !


- + Bois composite coextrudé nouvelle génération
- + Pose possible en extérieur comme en intérieur
- + Effet brossé pour un rendu naturel
- + Traité anti-UV, ne casse pas au gel
- + Imputrescible, faible dilatation
- + Longévité exceptionnelle
- + La pose sur fenêtre est possible grâce à une lame de couverture et des finitions en aluminium

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Longueur : 2900 mm
- Largeur : 160 mm
- Épaisseur : 26 mm
- Finition : Effet brossé pour un rendu naturel
- Dilatation : 2 mm/m
- Entretien : Nettoyage possible au nettoyeur haute pression, à une distance minimale d'un mètre




## LES COLORIS DE BARDAGE COMPOSITE DISPONIBLES AU CHOIX




**Gris anthracite**  
EC 102



**Wengé**  
EC 017



**Chêne clair**  
EC 401



**Chêne clair et  
rainures noires**  
EC 401B



# Terrasse Reverse



CONÇU EN FRANCE



La terrasse **Reverse** se distingue par son **design recto verso**, offrant deux coloris différents pour s'adapter avec style à tous les univers extérieurs.

Fabriquée en **bois composite coextrudé**, elle séduit par son **aspect bois brossé**, à la fois naturel et contemporain.

Solide, facile à entretenir et disponible en **deux largeurs**, la terrasse **Reverse** est la solution idéale pour créer une terrasse élégante, durable et personnalisée.

## *Les avantages !*

- + Bois composite coextrudé nouvelle génération
- + Aspect bois brossé en relief, ultra réaliste
- + 1 lame, 2 couleurs pour plus de liberté de style
- + Traité anti-UV, ne casse pas au gel
- + Faible dilatation, imputrescible
- + Longévité exceptionnelle


## TERRASSE REVERSE 100

- Longueur : 2900 mm
- Largeur : 138 mm
- Épaisseur : 23 mm
- Aspect bois en relief avec un effet brossé
- Dilatation : 2 mm/m
- Entretien : Nettoyage possible au nettoyeur haute pression, à une distance minimale d'un mètre

### LES COLORIS



Gris anthracite



Wengé




## TERRASSE REVERSE 200

- Longueur : 2900 mm
- Largeur : 200 mm
- Épaisseur : 25 mm
- Aspect bois en relief avec un effet brossé
- Dilatation : 2 mm/m
- Entretien : Nettoyage possible au nettoyeur haute pression, à une distance minimale d'un mètre.

### LES COLORIS



Caramel



Wengé



### OFFRE TOUT-INCLUS « PACK AU M<sup>2</sup> »

Ce pack inclus tout le nécessaire pour une installation simple de votre terrasse : lames, lambourdes, clips, vis, chevilles.

Pour en savoir plus, contactez notre équipe commerciale qui vous conseillera sur votre projet.



### CALE DE POSE

- + À l'unité



### ATTACHES MURALES

- + À l'unité



### GOUJON D'ANCRAGE

- Pour poteaux platines et embases
- + 10 × 110 mm



### CAPUCHON (GOUJON D'ANCRAGE)

- + Coloris : RAL 9005, RAL 7016 et RAL 6005



### CAPUCHONS

- + Capuchons DC-clips
- + Capuchons DC90
- + Capuchons DC60
- + À l'unité



### CLIPS POUR POTEAU

- + À l'unité



### PINCE À CLIPS

- + À l'unité



### PEINTURE DE FINITION

- + Coloris : RAL 9005, RAL 7016 et RAL 6005



### SPRAY GALVANISATION À FROID

- + À l'unité



### VIS ANTIVOL POUR KIT OCCULTANT

- + Coloris : RAL 9005, RAL 7016 et Anodisé (brut)



### LASURE POUR SOUBASSEMENT BÉTON

- + Bidon de 5 litres
- + Coloris : gris anthracite (RAL 7016)



### EMBASE MÉTALLIQUE

- + 130 × 130 × 500 mm
- + Visserie : 12 mm de Ø max
- + Coloris : RAL 9005



### PROFIL DE FINITION DE POTEAU

- + Longueur : 2050 mm
- + Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



### PROFIL D'ANGLE

- + Longueur : 2000 mm / 1313 mm
- + Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



### PROFIL DE CONNEXION POTEAU / SOUBASSEMENT

- + 43 × 46 × 178 mm



### PROFIL DE CONNEXION LAME / SOUBASSEMENT

- + 41,5 × 42 × 1761 mm
- Utiliser comme gabarit de pose
- + Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



### PROFIL DE CONNEXION POTEAU ET LAME BARDLINE

- + Section : 21 × 23,4 mm
- + Section : 1295 / 1600 mm
- + Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



### PROFIL ALUMINIUM DE RENFORT DE LAME CLAUSTRAL

- + 20 × 30 × 1795 mm
- + Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



### TUBE SCELLEMENT

- + 30 × 30 × 1000 mm
- + Épaisseur : 2 mm
- + Acier galvanisé



### PROFIL DE FINITION DE LAME (HAUT ET BAS)

- + 38 × 20 × 1761 mm
- Utiliser comme gabarit de pose
- + Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



### CAPUCHON

- + 84 × 84 × 15 mm
- + Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



### SOUBASSEMENT BÉTON AMINCI

- + 1805 × 200 × 35 mm
- Ne pas utiliser comme gabarit de pose
- + Épaisseur : 17 mm aux extrémités



### PROFIL D'APPUÏE / SUPPORT (ENTRE EMBASES)

- + 15 × 26 × 1710 mm
- + Coloris : RAL 7016 et RAL 9005



### CLIPS D'INSTALLATION POUR PROFIL DE LAMES

- + Hauteur : 40 mm
- + Largeur : 22 mm

## PORTAIL & PORTILLON



### PLATINE MÉTALLIQUE Carolina

- + Embase : 150 × 100 × 6 mm
- + Hauteur : 205 mm
- + Coloris : RAL 7016, RAL 6005 et RAL 9005



### COLLIER METAL Carolina

- + Ø 60 mm
- + Coloris : RAL 7016, RAL 6005 et RAL 9005



### PEINTURE DE FINITION

- + Coloris : RAL 9005, RAL 7016 et RAL 6005



### PLATINE MÉTALLIQUE Portland

- + Embase : 150 × 100 × 6 mm
- + Hauteur : 200 mm
- + Coloris : RAL 7016, RAL 6005 et RAL 9005



### COLLIER METAL Portland

- + 60 × 60 mm
- + Coloris : RAL 7016, RAL 6005 et RAL 9005



### SPRAY GALVANISATION À FROID

- + À l'unité

## BARDAGE COMPOSITE



### LAMBOURDE COMPOSITE PLEINE

- + 40 × 25 × 2900 mm



### LAME DE COUVERTURE

- (pour les pourtours de fenêtre et de porte)
- + 15 × 280 × 2400 mm



### CORNIÈRE EXTÉRIEURE

- + 2000 mm ou 2900 mm



### PLINTHE DE DÉPART

- + 2000 mm ou 2900 mm



### PROFIL ALUMINIUM pour la fixation intérieure de la lame de couverture

- + 2400 mm
- + Coloris : RAL 7016 et RAL 8028



### PROFIL ALUMINIUM pour la fixation extérieure de la lame de couverture

- + 2400 mm
- + Coloris : RAL 7016 et RAL 8028



### CLIPS ALUMINIUM

- + Vis inox TX10 3 × 20 mm



### VIS INOX TX10 20 mm

## TERRASSE COMPOSITE



### CORNIÈRE ALUMINIUM

- + 30 × 48 × 2000 mm



### LAMBOURDE COMPOSITE PLEINE

- + 40 × 25 × 2900 mm



### PLINTHE DE FINITION

- en bois composite coextrudé
- + 10 × 71 × 2000 mm
- + Coloris : wengé et gris anthracite



### KIT DÉMARRAGE TORX

- + 15 clips de départ inox + 15 vis inox + 5 mèches acier + 3 embouts rallongés



### CLIPS

- + Clips de départ inox (à l'unité)
- + Clips de jonction en PE noir (200 unités)



### VIS

- + 200 unités



### CHEVILLE BÉTON NYLON

- + À l'unité



### PLOTS DE TERRASSE

- + De 10 à 20 mm
- + De 18 à 36 mm
- + De 35 à 60 mm
- + De 60 à 115 mm
- + De 115 à 220 mm




### GÉOTEXTILE

- + Rouleau de 2 m x 25 m
- + Grammage : 200 g/m<sup>2</sup> ou 400 g/m<sup>2</sup>
- + Coloris : blanc et noir



### SPOT LED BLEU OU BLANC

- + Lot de 5 spots LED
- + 40 × 40 mm
- + Couleurs bleu ou blanc froid

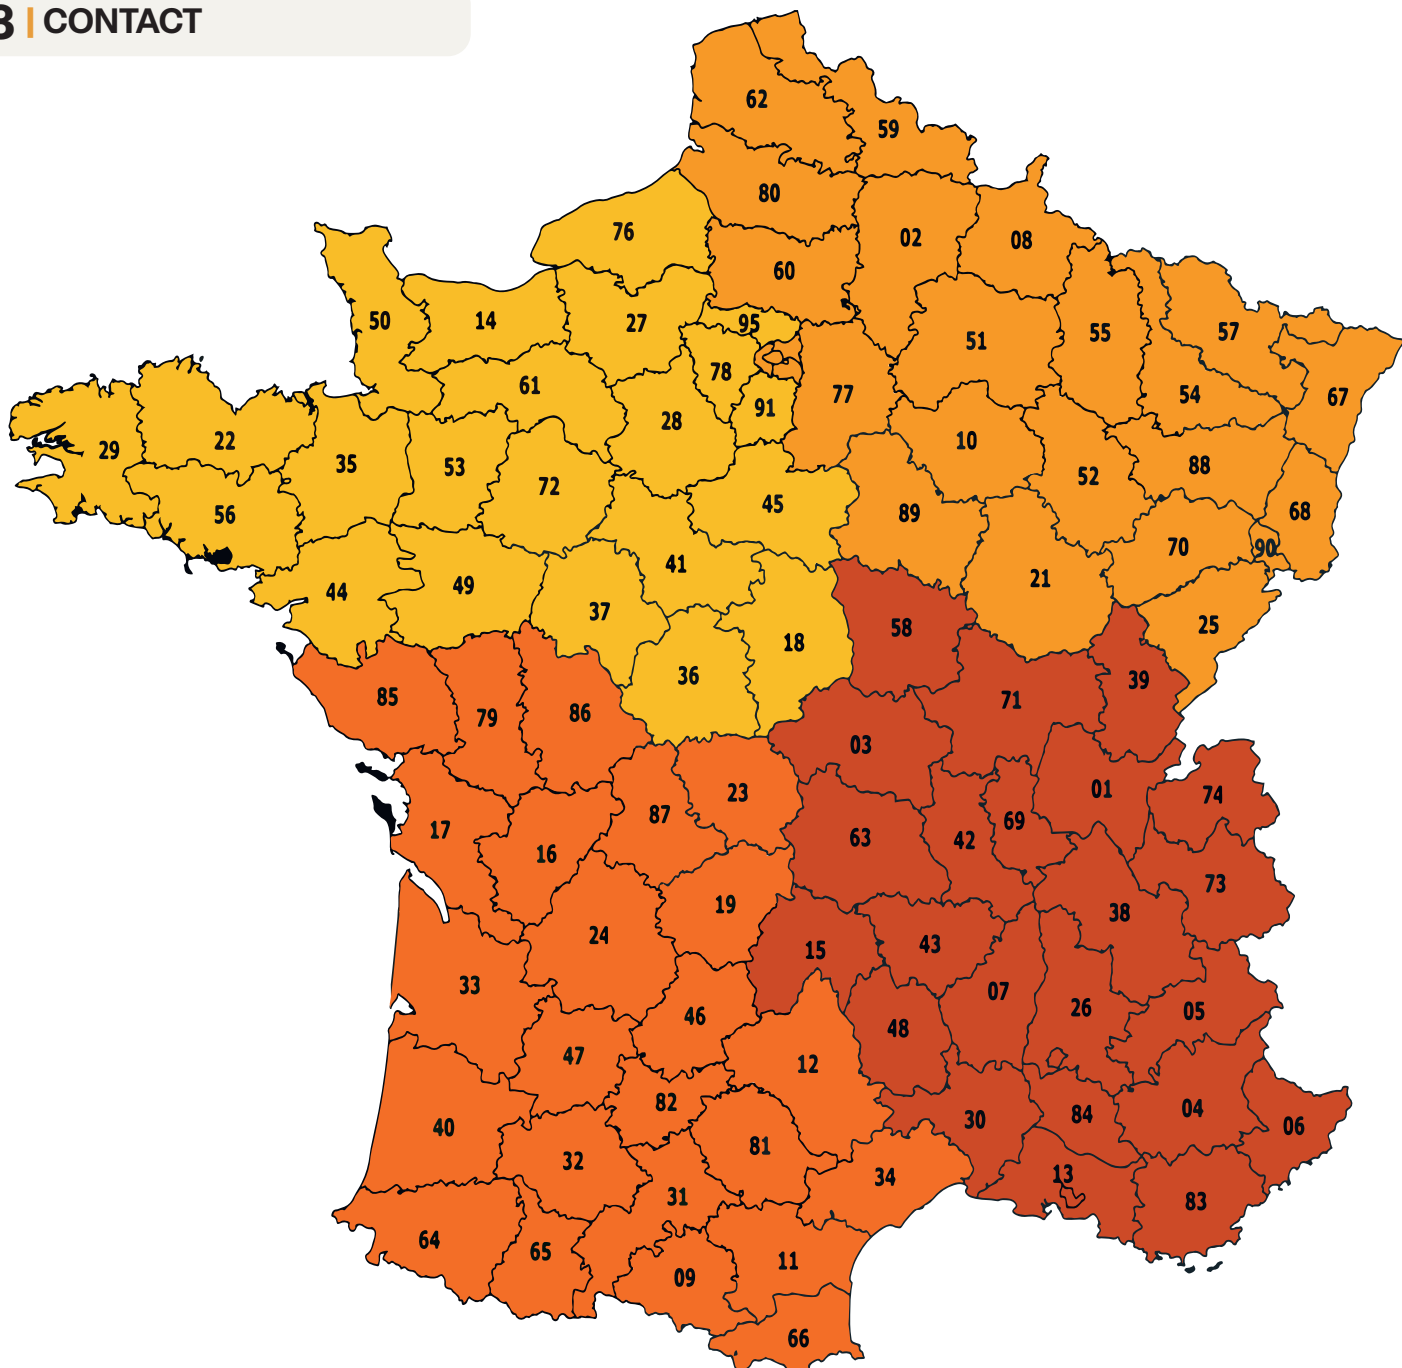

**DUHAMEL Vincent**  
(Responsable régional NORD - OUEST)

☎ 06 43 46 87 63 / 02 78 77 64 84

✉ [vincent.duhamel@paysapro.fr](mailto:vincent.duhamel@paysapro.fr)

**BOURSIN Olivier**  
(Responsable régional NORD - EST)

☎ 07 59 56 77 84 / 03 59 26 07 87

✉ [olivier.boursin@paysapro.fr](mailto:olivier.boursin@paysapro.fr)

**VIRLICHIE Christian**  
(Responsable régional SUD - OUEST)


☎ 06 51 94 50 74 / 05 64 54 02 20

✉ [christian.virlichie@paysapro.fr](mailto:christian.virlichie@paysapro.fr)

**CANILLAS Sebastien**  
(Responsable régional SUD - EST)

☎ 07 69 27 53 49 / 04 28 29 31 21

✉ [sebastien.canillas@paysapro.fr](mailto:sebastien.canillas@paysapro.fr)

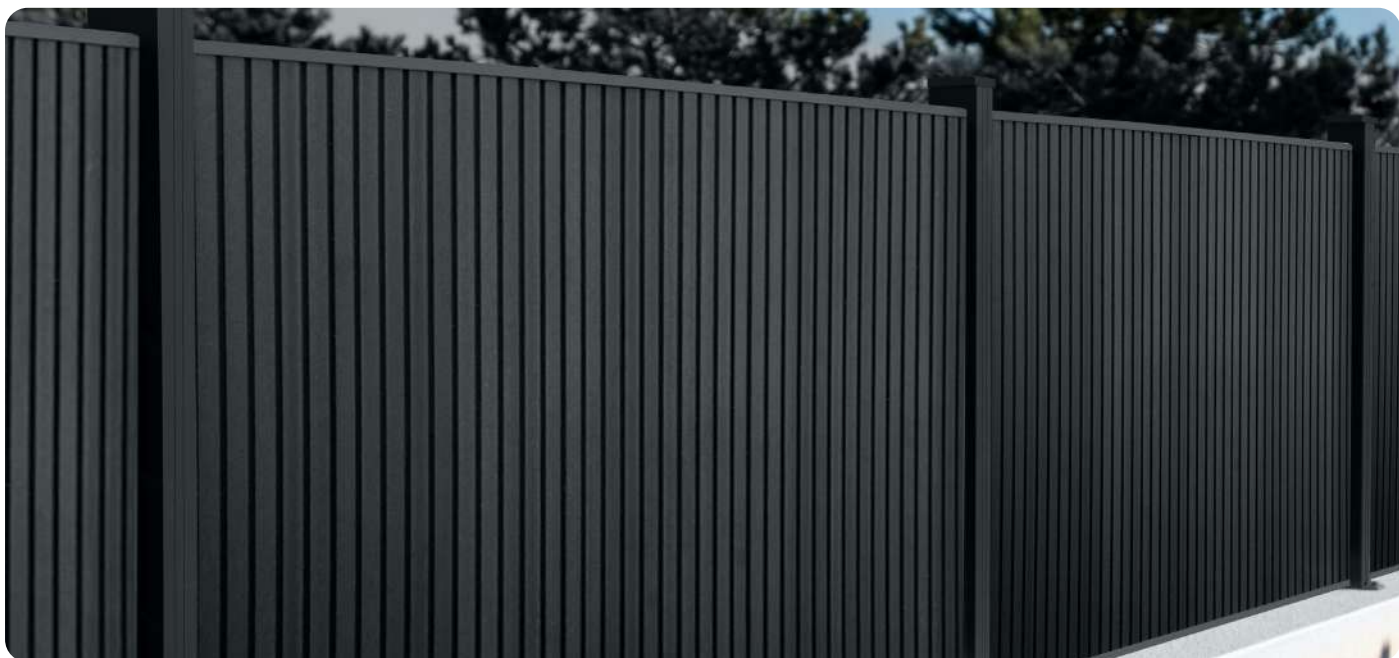



**PAYSA****PRO**<sup>®</sup>  
ENSEMBLE AMÉNAGEONS LES PROJETS DE DEMAIN