

# Kit d'occultation

## en bois composite pour clôture rigide

CONÇU EN FRANCE



### Les avantages !

- + Une multitude de tressages possibles !
- + Pose rapide sans outil ni accessoire
- + Traité anti-UV
- + Lattes pleines avec effet brossé
- + Teinté dans la masse
- + Ne claque pas au vent
- + 95 % d'occultation
- + Kit antivol (en option)
- + Ne casse pas au gel, ni à la grêle
- + Longévité inégalée
- + Imputrescible
- + Profils de finition en aluminium

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES LATTES

Afin de s'adapter parfaitement à votre clôture, nos kits existent en plusieurs hauteurs (1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93) et plusieurs largeurs de lattes selon le fabricant du panneau ou du poteau.

Nos kits sont adaptés aux panneaux de 2m50.

- La pose d'occultation est fortement conseillée sur des panneaux ayant un **fil horizontal de 5 mm minimum**.
- Les lattes doivent **obligatoirement être tressées sur chaque fil horizontal**.

### Conditionnement en carton « Prêt à poser »

Disponibles en kits 1m03, 1m23, 1m53, 1m73 et 1m93




# Kit d'occultation

## en bois composite pour clôture rigide

CONÇU EN FRANCE



**Une multitude de tressages possibles !**

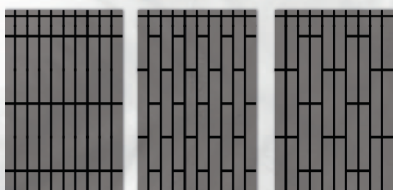

Grâce à son système de tressage, nos kits vous offrent la possibilité de personnaliser l'aspect de votre occultation.

### LES COLORIS DES LATTES



Gris anthracite  
EC102



Gris clair  
EC103



Brun clair  
EC401

### LES COMBINAISONS DISPONIBLES



Lattes gris anthracite  
EC102



Profils gris anthracite  
RAL 7016



Lattes gris clair  
EC103



Profils gris anthracite  
RAL 7016



Lattes brun clair  
EC401



Profils brun olive  
RAL 8008

### ACCESSOIRES



#### PROFIL DE FINITION HAUT

- + 2 profils aluminium
- + Longueur : 1240 mm



#### PROFIL DE FINITION BAS

- + 2 profils aluminium
- + Longueur : 1240 mm



#### VIS ANTIVOL

- + Coloris : identiques aux profils

### Profondeur de scellement :

| Hauteur de clôture hors sol | 1m03  | 1m23  | 1m53  | 1m73  | 1m83  | 1m93  | 2m03  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Profondeur du scellement    | 400mm | 400mm | 600mm | 700mm | 700mm | 800mm | 800mm |
| Diamètre du trou            | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |

**Veillez à utiliser un panneau compatible et à respecter la profondeur de scellement.**